

⇒ **Abiplex®**

Cartón contracolado
y resistente.

- ↘ Apto para impresión
- ↘ Posibilidad de resistencia al fuego
- ↘ Ligero y resistente
- ↘ Ofrece aislamiento térmico y acústico
- ↘ Resistente a la carga

Material **versatil** y duradero.
Ideal para **estructuras complejas**.

Sectores _ Comunicación visual

_ Escaparatismo

_ Display PLV

_ Mobiliario

Medidas

2400 x 1630 mm [± 4 mm]

Longitud

2400 mm

Espesor

6, 9 y 13,5 mm [± 0,2]

Ancho

Máximo 1630 mm

Peso1,67 kg/m² (9 mm - blanco)
2,07 kg/m² (9 mm - kraft)1,76 kg/m² (13 mm - blanco)
2,08 kg/m² (13 mm - kraft) [± 0,05]**Ligereza**


7 de 10

Rigidez

8 de 10

Resistencia

8 de 10

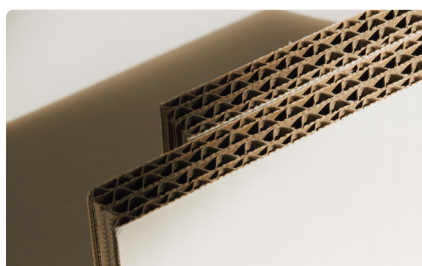Acabado: Blanco/Kraft

Cartón compuesto
construido en forma
sandwich a partir de
materiales procedentes
de la **celulosa**.

Gracias a sus características,
permite desarrollar mecanismos y
sistemas resistentes para generar
estructuras complejas.

⇒ **Sostenibilidad**

_ Optimización máxima de las planchas
gracias a su amplia variedad de formatos.

_ Resulta liviano de transportar por lo
que nos ayuda a reducir la huella de
carbono.

_ ~70% fibra reciclado, ~30% fibra virgen.

_ 100% reciclable.


⇒ **Manipulación y montaje**

Es posible realizar cortes totales y parciales en distintas profundidades.

Para mantener la planimetría, se recomienda realizar plegados laterales con cortes en 'V'.

Los cortes en 'V' deberían tener una profundidad hasta 1,7 mm para el grosor pequeño y 3,0 mm para el grosor grande.

⌚ Ver vídeo de **montaje**

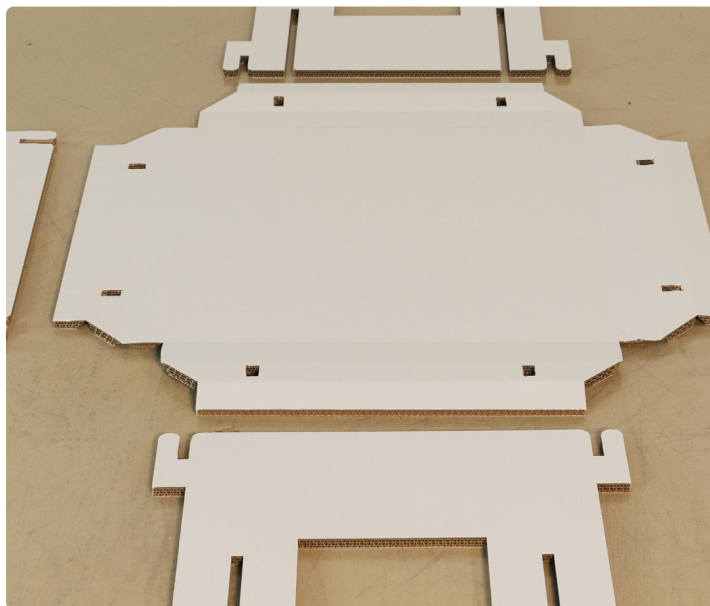

⇒ **Productos acabados**



⇒ **Otros datos**

Abiplex®

Composición

1,67 kg/m² - 70% fibra reciclado 9mm - blanco
2,07 kg/m² - 69% fibra reciclado 9mm - kraft

1,76 kg/m² - 71% fibra reciclado 13mm - blanco
2,08 kg/m² - 71% fibra reciclado 13mm - kraft

Transporte y almacenaje

Abiplex® se recomienda almacenarse y usarse a una humedad superior al 55% y temperatura máxima de 25°C.

El material debe estar tapado, evitando la luz solar directa y cambios bruscos de temperatura.

Conviene posicionar la plancha horizontalmente, colocando sobre ella cualquier plancha a modo de tapa, de medidas similares o mayores.

Mientras el material no vaya a ser usado, es recomendable colocar peso encima con otro pallet o material de medidas similares o mayores, para mantener su planicidad.

Manipular la plancha con guantes de tela para evitar las huellas dactilares.

Se recomienda usar tintas de curado UV, de gran anclaje, para una óptima fijación de la tinta. No es posible el uso de tintas al agua.

Transporte y almacenaje en plano.